




Silo Peças

Tudo para armazenagem

Representante:

Cycloar[®]
exaustão - aeração - iluminação

Tromink[®]



Ucelo
do Brasil

Confiabilidade em peças e equipamentos para armazenagem.




CONTATO

(66)3544-1163

(66) 99911-1061

vendas@silopeças.agr.br

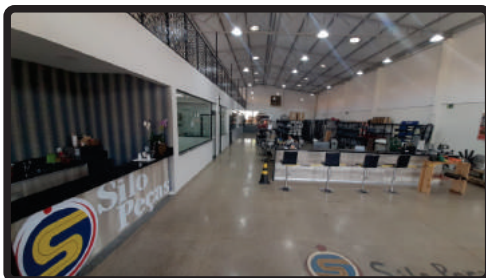

O Sistema Cycloar com iluminação natural foi especialmente desenvolvido para solucionar o problema da deterioração de grãos pela condensação, trazendo outros benefícios como:

SISTEMA CYCLOAR LUX



- **Armazenagem de Grãos (Silos e Armazéns):**
 - Homogeneiza a temperatura na massa de grãos e ambiental;
 - Exaustão integrada permanente;
 - Aeração Intensificada - Resfriamento natural da massa de grãos - economia de até 60% dessa fonte energética, auxiliando a aeração forçada;
 - Contribui para manutenção do peso da massa de grãos;
 - Evita a condensação, mofo, apodrecimento e germinação dos grãos;
 - Evita a corrosão interna do ambiente, devido a eliminação da condensação.
- **Outros Ambientes (sementeiros, depósitos de insumos, algodoceiras e outros):**
 - Resfriamento natural do ambiente;
 - Elimina odor (gás) no ambiente e contribui para remoção do pó em suspensão - Ambiente Saudável;
 - Renovação contínua do ar interno - Remoção do calor;
 - Sem ruídos, vibrações e proteção contra respingos de chuva;
 - Sem manutenção, eventualmente limpeza, sem uso de ferramentas;

NÃO USA
ENERGIA ELÉTRICA

ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS
E INTERPÉRIES

ELIMINA
CONDENSAÇÃO

ALTO APROVEITAMENTO
DA LUZ SOLAR

Tampa Luminária (Benefícios): Opção.

- Iluminação natural do ambiente (Facilita na operação/manutenção e na movimentação de cargas);
- Inibe o ciclo biológico de traças voadoras e reduz a proliferação dos ácaros, insetos e micotoxinas (Fungos) na armazenagem de grãos;
- Iluminação – Segurança do Trabalho (Redução de riscos de acidente) - Dentro das Normativas (NR) do Ministério de Trabalho, proporcionando um ambiente seguro e saudável;
- Economia de energia elétrica (Iluminação natural).



Sistema Cycloar LUX o fim das perdas na armazenagem de grãos!

Problemas na armazenagem





Corpo Blindado:

Maior segurança;
Menor emissão de pó;
Baixo ruído;



Base Metálica:

Base metálica opcional;
Menor custo na base civil;



Dupla Aspiração:

Câmara para pré-aspiração;
(antes da limpeza do grão)
Câmara para pós-aspiração;
(depois da limpeza do grão)



Quadro de Comando:

Quadro de comando opcional;
Ajuste de aspiração de impurezas finas;




Alta Eficiência:

Agilidade no Setup;
Quadros Individuais;
Maior área de peneiras;
Ventilador de alta vazão;
Conjunto de multi ciclones;



Ergonomia:

Acesso amplo e normatizado;

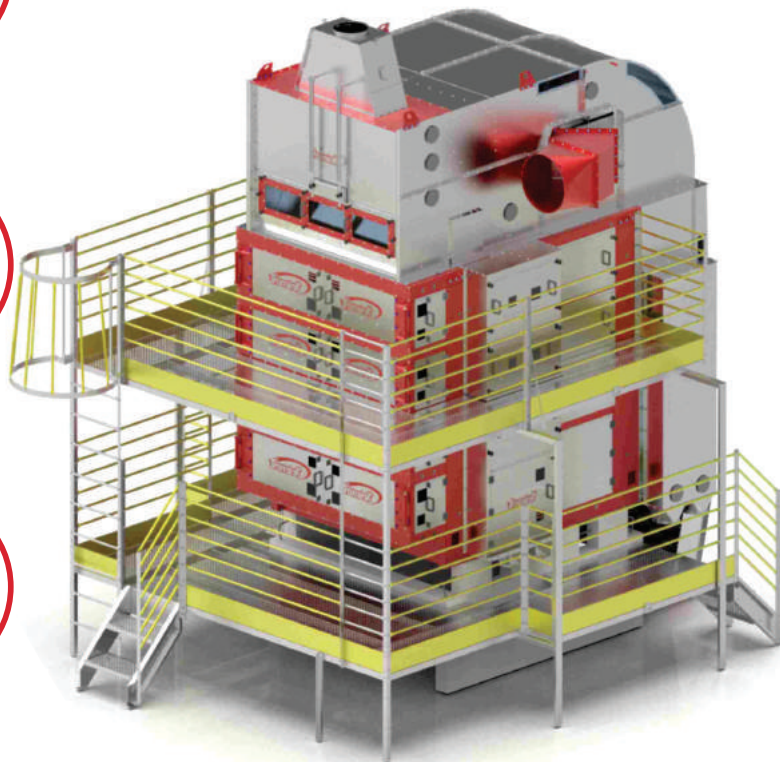

CAPACIDADE EFETIVA PARA SOJA

MALT	PÓS	PRÉ	ACIONAMENTO CX DE PENEIRAS	EXAUSTOR 10 cv
MALT 45/60	45	60	3cv	
MALT 90/120	90	120	5cv	
MALT 135/180	135	180	7,5cv	
MALT 180/240	180	240	10 cv	

CAPACIDADE EFETIVA PARA MILHO

MALT	PÓS	PRÉ	ACIONAMENTO CX DE PENEIRAS	EXAUSTOR 10 cv
MALT 45/60	43	57	3cv	
MALT 90/120	85	114	5cv	
MALT 135/180	128	171	7,5cv	
MALT 180/240	170	228	10 cv	

CAPACIDADE EFETIVA PARA ARROZ

MALT	PÓS	PRÉ	ACIONAMENTO CX DE PENEIRAS	EXAUSTOR 10 cv
MALT 45/60	18	24	3cv	
MALT 90/120	36	48	5cv	
MALT 135/180	54	72	7,5cv	
MALT 180/240	72	96	10 cv	

PÓS - LIMPEZA:

Unidade de 13% e redução do teor de impurezas de 2% para 1%.

PRÉ - LIMPEZA:

Unidade de 18% e redução de impurezas de 4% para 2%.

*considerando o produto, com peso específico de 750 kg/m³ para SOJA e MILHO.
*considerando o produto, com peso específico de 600 kg/m³ para ARROZ.





*Reservamos-nos o direito de alterar a fabricação de nossos equipamentos sem prévio aviso.
Imagens meramente ilustrativas.

Nota: AirControl (opcional): regula a rotação do exaustor, influenciando diretamente na quantidade de impurezas que é retirado na entrada do produto na máquina



DIMENSÕES

MALT- 45/ 60	Altura = 4.130mm
MALT- 90/120	Altura = 4.730mm
MALT- 135/180	Altura = 5.330mm
MALT- 180/240	Altura = 5.930mm

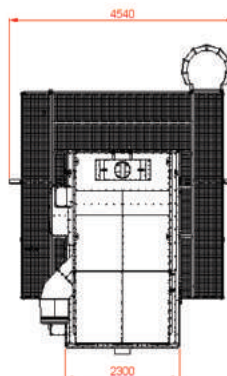

Desenvolvimento de projetos

- Profissionais para realizar o projeto de armazenagem de acordo com a realidade do cliente.
- Reformulação do fluxo da unidade existente.
- Orçamento para reforma de canalização e equipamentos.

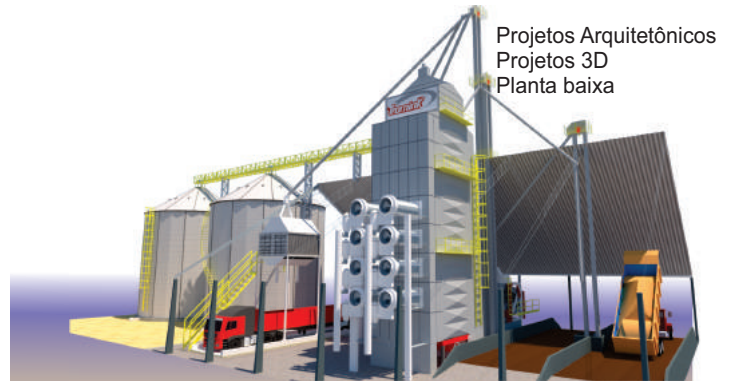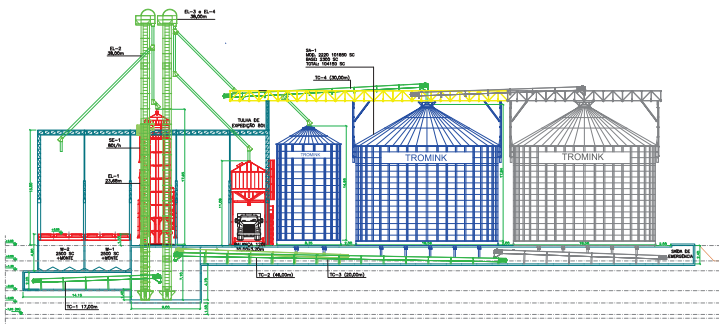

Ipiranga do Norte/MT



Ubiratã/MT



Vera/MT



Maquete







Empresa Certificada ISO 9001 : 2015

Equipamentos

- Secadores
- Transportadores Helicoidais
- Transportadores de Corrente
- Secadores / Fornalhas
- Correias Transportadoras
- Correias Enclausuradas
- Esteiras
- Estruturas Metálicas
- Tulhas
- Máquinas de Limpeza

Peças de Reposição

- Tubos
- Canalização
- Aeração
- Transportadores
- Secadores
- Peneiras/Chapas Perfuradas



TRANSPORTADOR INCLINADO DE CORRENTE


- Dois tipos de transporte: plano e inclinado
- Redução de obras civis
- Diminuição de túneis e poços
- Redução de ambientes confinados
- Segurança alimentar e operacional



- Carga e descarga em níveis diferentes



CAPACIDADE DO TRANSPORTADOR TICT			
MODELO	CAPACIDADE	VELOCIDADE	Peso Específico
	Q (t/h)	V (m/s)	
TICT-80	80	0,70	0,75
TICT-120	120	0,70	0,75
TICT-160	160	0,70	0,75
TICT-200	200	0,70	0,75
TICT-240	240	0,70	0,75
TICT-300	300	0,70	0,75



Acionamento para Registro

Simple - 5103000428

Duplo - 5003000002

Registro Quadrado Pneum. (Sem comp.)



Q 250 - 5003000048

Q 340 - 5003000121

Q 400 - 5003000119

Registro Gaveta




Ø 200 - 5005000090

Ø 240 - 5005000091

Ø 320 - 5005000092

Ø 380 - 5005000600

Tensionador (Sup. Intermediário)



Ø 200 / 1310mm - 5005000663

Ø 240 / 1310mm - 5005000664

Ø 320 / 1310mm - 5005000665

Ø 380 / 1310mm - 5005000666

Ø 200 / 1850mm - 5005000670

Ø 240 / 1850mm - 5005000672

Ø 320 / 1850mm - 5005000674

Ø 380 / 1850mm - 5005000781

Kit Tensionador (Sup. Interm. + Abraç.)



Ø 200 x 1310mm - 5005000225

Ø 240 x 1310mm - 5005000226

Ø 320 x 1310mm - 5005000227

Ø 380 x 1310mm - 5005000601



Abraçadeira com alça

Ø 200 - 5005000002

Ø 240 - 5005000003

Ø 320 - 5005000005

Ø 380 - 5005000006



Caixa Extravasora TK

Ø 200 - 5005000740

Ø 240 - 5005000728

Ø 320 - 5005000750

Ø 380 - 5005000794

Acessórios de Interligação

Registro Quadrado Pneum. (Com comp.)



Q 250 - 5003000089

Q 340 - 5003000054

Q 400 - 5003000120

Registro Quadrado (Manivela inf.)



Q 250 - 5003000032

Q 340 - 5003000034

Q 400 - 5003000047

Divisor de Fluxo 2 Saídas TK



Ø 200 - 5005000738

Ø 240 - 5005000727

Ø 320 - 5005000753

Ø 380 - 5005000788

Entrada Dupla Plana



Ø 200 - 5005000873

Ø 240 - 5005000874

Ø 320 - 5005000875

Ø 380 - 5005000876



Cano Flexível

Ø 200 - 5005000036

Ø 240 - 5005000037

Ø 320 - 5005000038

Ø 380 - 5005000638



Flanges

Ø 200 - 5105000856

Ø 240 - 5105000595

Ø 320 - 5105000462

Ø 380 - 5105000985



Cano Descarga Moega

Ø 200 - 5005000098

Ø 240 - 5005000041

Ø 320 - 5005000218

Ø 380 - 5005000217

Registro Quadrado (Volante)



Q 250 - 5003000109

Q 340 - 5003000051

Q 400 - 5003000064

Registro Quadrado (Corrente)



Q 250 - 5003000031

Q 340 - 5003000105

Q 400 - 5003000108

Redução Cônica



Ø 200 / 150 - 5005000084

Ø 240 / 150 - 5005000085

Ø 240 / 200 - 5005000086

Ø 320 / 200 - 5005000216

Ø 320 / 240 - 5005000088

Ø 380 / 240 - 5005000222

Ø 380 / 320 - 5005000557



Entrada Tripla

Ø 200 - 5005000532

Ø 240 - 5005000042

Ø 320 - 5005000043

Ø 380 - 5005000613

Transição para Registro Quadrado



Q 250 / Ø 150 - 5003000103

Q 250 / Ø 200 - 5003000104

Q 250 / Ø 240 - 5005000802

Q 340 / Ø 150 - 5005000106

Q 340 / Ø 200 - 5005000107

Q 340 / Ø 240 - 5005000108

Q 340 / Ø 320 - 5005000109

Q 340 / Ø 380 - 5005000141

Q 400 / Ø 240 - 5005000506

Q 400 / Ø 320 - 5005000440

Q 400 / Ø 400 - 5005000372



Curva Fundida 30°

Ø 200 - 1122001101

Ø 240 - 1122001201

Ø 320 - 1122001301

Ø 380 - 1122001401



Reservamo-nos o direito de alterar a fabricação de nossos equipamentos sem prévio aviso. Imagens meramente ilustrativas.





Acessórios de Interligação



Amortecedor final com tampa

A-36 | SAE 1045
Ø 200 - 5005000012 | 5005000744
Ø 240 - 5005000013 | 5005000745
Ø 320 - 5005000014 | 5005000746
Ø 380 - 5005000194 | 5005000747



Amortecedor de linha 'balão'

Ø 200 - 5005000008
Ø 240 - 5005000009
Ø 320 - 5005000010
Ø 380 - 5005000155



Amortecedor de linha tubular

Ø 200 - 5005000392
Ø 240 - 5005000115
Ø 320 - 5005000127
(FLG) Ø 380 - 5005000701



Amortecedor final automático

Ø 200 - 5005000736
Ø 240 - 5005000721
Ø 320 - 5005000758
Ø 380 - 5005000792



Amortecedor de linha

Ø 200 - 5005000735
Ø 240 - 5005000725
Ø 320 - 5005000749
Ø 380 - 5005000790



Amortecedor de linha automático

Ø 200 - 5005000739
Ø 240 - 5005000726
Ø 320 - 5005000751
Ø 380 - 5005000791



Anel Padrão

Ø 200 x 6.35 - 5005000548
Ø 240 x 6.35 - 5005000049
Ø 320 x 9.53 - 5005000022
Ø 380 x 9.53 - 5005000179



Anel de reforço

Ø 200 - 5005000024
Ø 240 - 5005000025
Ø 320 - 5005000026
Ø 380 - 5005000176



Presilha Galvanizada

Ø 200 - 5005000081
Ø 240 - 5005000082
Ø 320 - 5005000083
Ø 380 - 5005000173



Bifurcada 45° TK

Ø 200 - 5005000737
Ø 240 - 5005000722
Ø 320 - 5005000756
Ø 380 - 5005000793



Bifurcada 45° Pneum. (Sem comp.)

Ø 200 - 5005000805
Ø 240 - 5005000817
Ø 320 - 5005000891
Ø 380 - 5005000893



Bifurcada 45° Pneum. (Com comp.)

Ø 200 - 5005000808
Ø 240 - 5005000855
Ø 320 - 5005000892
Ø 380 - 5005000894



Bifurcada 50° TK

Ø 200 - 5005000734
Ø 240 - 5005000719
Ø 320 - 5005000752
Ø 380 - 5005000787



Bifurcada 50° Pneum. (Sem comp.)

Ø 200 - 5005000885
Ø 240 - 5005000783
Ø 320 - 5005000877
Ø 380 - 5005000888



Bifurcada 50° Pneum. (Com comp.)

Ø 200 - 5005000886
Ø 240 - 5005000862
Ø 320 - 5005000887
Ø 380 - 5005000889



Bifurcada 90° TK

Ø 200 - 5005000715
Ø 240 - 5005000720
Ø 320 - 5005000754
Ø 380 - 5005000785



Bifurcada 90° Pneum. (Sem comp.)

Ø 200 - 5005000741
Ø 240 - 5005000730
Ø 320 - 5005000760
Ø 380 - 5005000800



Bifurcada 90° Pneum. (Com comp.)

Ø 200 - 5005000807
Ø 240 - 5005000856
Ø 320 - 5005000890
Ø 380 - 5005000844



Trifurcada TK

Ø 200 - 5005000486
Ø 240 - 5005000718
Ø 320 - 5005000748
Ø 380 - 5005000786



Trifurcada TK Pneum. (Sem comp.)

Ø 200 - 5005000806
Ø 240 - 5005000859
Ø 320 - 5005000818
Ø 380 - 5005000897



Trifurcada TK Pneum. (Com comp.)

Ø 200 - 5005000519
Ø 240 - 5005000854
Ø 320 - 5005000815
Ø 380 - 5005000898



Pendular 4 Saídas TK

Ø 200 - 5005000742
Ø 240 - 5005000723
Ø 320 - 5005000759
Ø 380 - 5005000801



Pendular 5 Saídas TK

Ø 200 - 5005000743
Ø 240 - 5005000724
Ø 320 - 5005000757



Entrada Dupla Y 45°

A-36 | SAE 1045
Ø 200 - 5005000064 | 5005000761
Ø 240 - 5005000065 | 5005000762
Ø 320 - 5005000066 | 5005000763
Ø 380 - 5005000643 | 5005000764



Entrada Dupla Y 90°

A-36 | SAE 1045
Ø 200 - 5005000068 | 5005000895
Ø 240 - 5005000069 | 5005000883
Ø 320 - 5005000070 | 5005000896
Ø 380 - 5005000175 | 5005000798




Tubos (Barra 6 m)

A-36 | SAE 1045
Ø 200 x 2.65 - 5013000008 |
Ø 200 x 3.00 - 5013000012 | 5013000142
Ø 240 x 2.65 - 5013000017 |
Ø 240 x 3.00 - 5013000021 | 5013000141
Ø 320 x 3.00 - 5013000029 | 5013000140
Ø 380 x 3.00 - 5005000048 | 5013000149



- Fundada em 1992, na cidade de Panambi / RS
- 55.500m² de área, com 9.000m² de área construída
- Segmentos de atuação: **Armazenagem e Montadoras**
- Armazenagem:** Secadores, Elevadores, Transp. Corrente, Transp. Correia, Tulhas, Aeração, Peças de Reposição e Acessórios.
- Montadoras:** conjuntos e componentes para linhas de montagem das principais marcas de tratores, colheitadeiras, plantadeiras e linha amarela.
- Ferramentaria própria
- Parque Fabril em constante evolução e modernização
- Responsabilidade Ambiental e Social
- Certificação **ISO 9001:2015**

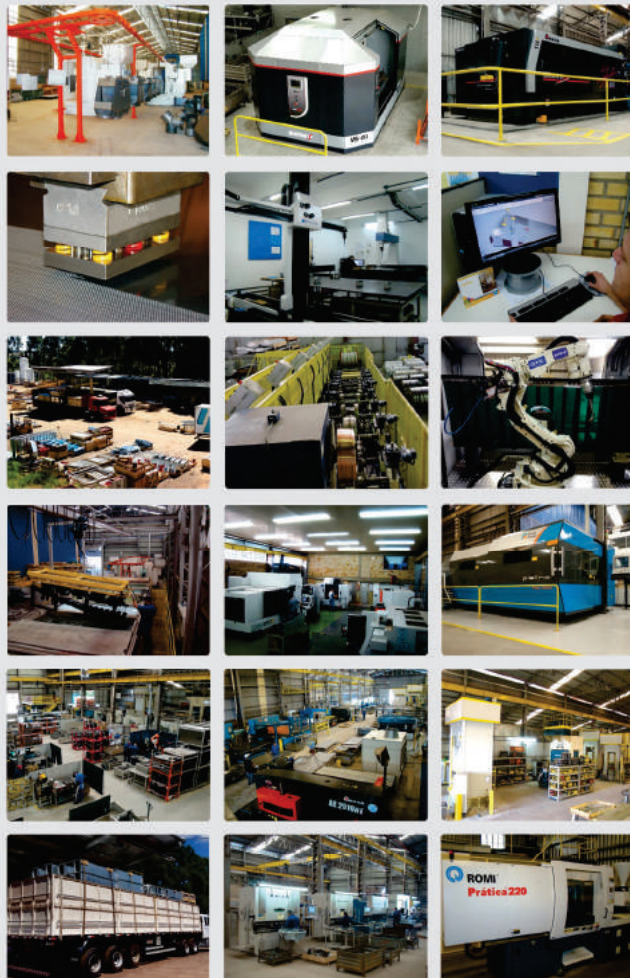

A empresa conta com representantes comerciais localizados estrategicamente em diversas regiões do país e ainda no Mercosul. Conta também com pontos de estoque que facilitam a distribuição de seus produtos.



- Pontos de Estoque Tromink
- Representantes
- Filial Rio Verde - GO

Tromink



Silo Peças
Tudo para armazenagem






Ucelo
do Brasil




CANECAS TIPO C
CONVENCIONAL

modelo	Referência (mm)								Volume (ml)	
	A	B	C	E	F	G	H	Nº Furos	Z2	Z3
C-120	118	110	96	9 a 11	62	29	6	2	0,556	0,424
C-170	168	130	115	9 a 11	100	37	6,3	2	1,05	0,75
C-195	195	131	122	9 a 11	100/105	34	6	2	1,4	1,1
C-250	245	155	150	9 a 11	63/77	37	7,6	4/3	2,25	1,6
C-300	297	160	166	9 a 11	100	35	7	3	3,65	2,55



CANECAS TIPO S
SEMENTE

modelo	Referência (mm)								Volume (ml)	
	A	B	C	E	F	G	H	Nº Furos	Z2	Z3
S-120	122	100	68	9 a 11	50	25	5,3	2	0,40	0,30
S-140	142	120	93	9 a 11	63	25	6	2	0,90	0,73
S-200	198	150	100	9 a 11	90/100/105/120	35	5	2	1,75	1,45
S-235	237	161	119	9 a 11	77	35	6,3	3	2,40	2,05
S-280A	275	180	135	9 a 11	100	35	6,3	3	3,55	3,00
S-280B	276	170	118	9 a 11	100/080	36	5,8	3	3,10	2,40
S-300	300	178	125	9 a 11	100	35	7	3	3,90	3,15
S-360	351	195	135	9 a 11	80/90/110	40	8	4/3	5,60	4,76
S-400	402	215	166	9 a 13	90/100	53	9	4	8,20	7,15
S-480	487	235	170	9 a 13	90/100	55	11	5	11,00	9,50
SS-400	399	234	173	9 a 13	90/100	50	8	4	8,60	7,10
SS-460	463	234	173	9 a 13	90	50	9	5	9,54	7,50
SS-480	483	234	173	9 a 13	100	50	9	5	10,51	8,50
SS-515	515	234	173	9 a 13	100	50	9	5	11,10	9,10



CANECAS TIPO CF/SF
COM E SEM FUNDO

modelo	Referência (mm)								Volume (ml)	
	A	B	C	D	E	F	G	H	Nº Furos	Z2
SF-147	145	111	48	137	9 A 11	63	25	6	2	0,475
CF-147	145	111	48	137	9 A 11	63	25	6	2	0,475
SF-200	195	135	60	181	9 A 11	100 / 105 / 120	30	6	2	0,9
CF-200	195	135	60	181	9 A 11	100 / 105 / 120	30	6	2	0,9
SF-235	236	144	64	228	9 A 11	77	30	6,5	3	1,2
CF-235	236	144	64	228	9 A 11	77	30	6,5	3	1,2
SF-245	245	166	69	243	9 A 11	53 / 80	34	8	4/3	1,5
CF-245	245	166	69	243	9 A 11	53 / 80	34	8	4/3	1,5
SF-285	285	173	73	269	9 A 11	100	32	8	3	2
CF-285	285	173	73	269	9 A 11	100	32	8	3	2
SF-310	311	198	102	269	9 A 11	65	34	7	4	3,15
CF-310	311	198	102	269	9 A 11	65	3	7	4	3,15
SF-340	340	196	73	331	9 A 11	65 / 80	33	8	4	2,85
CF-340	340	196	73	331	9 A 11	65 / 80	33	8	4	2,85
SF-400	395	215	91	376	9 A 11	90	38	9	4	4,4
CF-400	395	215	91	376	9 A 11	90	38	9	4	4,4





BORRACHA
LÍQUIDA

BORRACHA LÍQUIDA: IMPERMEABILIZANTE PARA VEDAÇÃO DE INFILTRAÇÕES

A Borracha Líquida é um produto pronto para uso, de fácil manutenção e pode ser aplicado em áreas internas e externas. É usada na construção civil, indústria náutica, automotiva e agrícola e indicada para impermeabilização e vedação de infiltração em baldrame, muros de arrimo, lajes de concreto, jardineiras, piscinas, reservatórios,

banheiros, calhas metálicas ou de concreto, telhados, caixa d'água, paredes externas, pré-moldadas de concreto, telhas metálicas, fundação, silos de grãos, barcos, etc. É um produto atóxico, anticorrosivo, antiferrugem, resistente aos raios UV e variações de temperatura. Possui alta flexibilidade, absorvendo movimentos estruturais e térmicos.



Parafusos


A	B	C
8mm	30mm	28mm
8mm	35mm	28mm
8mm	40mm	28mm
8mm	50mm	28mm
10mm	30mm	36mm
10mm	35mm	36mm
10mm	40mm	36mm
10mm	50mm	36mm
5/16"	1"	28mm
5/16"	1/14"	28mm
5/16"	2"	28mm
3/8"	1"	36mm
3/8"	1/14"	36mm
3/8"	2"	36mm

Conversor

Polegada		Milimetro
1/4	=	6,35
5/16	=	7,9375
3/8	=	9,525



ESFERA DE BORRACHA
30mm



CANECA DE
ALTA PERFORMANCE



TIJOLO REFRAATÁRIO
229 x 114 x 63mm



ARGAMASSA REFRAATÁRIA
SECA (SACO 10 KG)



PYROBLOC
305 X 305 X 102MM



TIJOLO REFRAATÁRIO C1 (CUNHA)



ARGAMASSA REFRAATÁRIA
UMIDA (BALDE 35kg)



MANTA FIBRA CERÂMICA
1260C 7620 X 610 X 25mm



TIJOLO REFRAATÁRIO A1
(ARCO) 229 x 114 x 76/63mm



COBERTURA FORNALHA
335 X 2000 PYROBLOC


CIMENTO PARA
PYROBLOCO



PROLONGADOR FORNALHA



PORTA FORNALHA



- 1398 - GRELHA FORNALHA - 1000 mm
- 1399 - GRELHA FORNALHA - 1200 mm
- 3107 - GRELHA FORNALHA - 470 mm
- 2585 - GRELHA FORNALHA - 480 mm
- 1400 - GRELHA FORNALHA - 490 mm
- 4102 - GRELHA FORNALHA - 550 mm
- 1401 - GRELHA FORNALHA - 600 mm
- 2649 - GRELHA FORNALHA - 680 mm
- 1404 - GRELHA FORNALHA - 750 mm
- 1405 - GRELHA FORNALHA - 800 mm
- 2834 - GRELHA TRIPLA FORNALHA - 1000 mm
- 2640 - GRELHA TRIPLA FORNALHA - 600 mm
- 1408 - GRELHA TRIPLA FORNALHA - 800 mm
- 2709 - SUPORTE FORNALHA 'L' 1000mm
- 2706 - SUPORTE FORNALHA 'L' 1500mm
- 2707 - SUPORTE FORNALHA 'T' 1000mm
- 2708 - SUPORTE FORNALHA 'T' 1500mm



HEAVY DUTY

- DISCO DE CORTE 4.1/2
- DISCO DE CORTE 7
- DISCO DE CORTE 14
- DISCO DE DESBASTE 4.1/2
- DISCO DE DESBASTE 7
- DISCO FLAP 4.1/2 - GRÃO 40 / 50 / 60 / 80
- ELETRODO 6013 - 2,50mm
- ELETRODO 6013 - 3,25mm


GEREMIA

WEG-CESTARI REDUTORES

REDUTOR **GD**



REDUTOR **GK**



Redução	Equipamento
1 X 16/18	ECTR - Elevadores
1 X 39/45	TCTR - Transportador de corrente
1 X 10	CTTR - Correia transportadora

Sugadores **Manutec**

FÁBRICA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGROINDUSTRIAIS

Modelo SMTC 100

Máquina completa turbina 04 discos, com descarga manual;

- Trifásica 380/660 Volts, portátil para retirada de grãos e resíduos (para ensaque de sacos de 60Kg);
- 1 Conjunto de mangueiras 3”;
- Kit com bocais e destorcedores, ponteira e espátula com rodizio para limpeza do piso;
- Motor 15 CV alta rotação;
- Quadro de comando automático YA (Estrela Triangulo), com relé de proteção térmico e falta de fase/ chave sinalizadora e emergência;
- Cabo de ligação 23 metros de comprimento;
- Plugue de tomada já com aterramento sistema padrão de segurança Steck 4 pinos;



- Todo o equipamento está montado em um carrinho de plataforma com pneu e aro em alumínio;
- Laudo Técnico;
- Produz de 3,5 a 4 ton/hora;
- Alcance em profundidade até 18 metros;
- Alcance em extensão até 40 metros;
- Manga de sucção 3” = 20 metros;
- Manga de sucção 2,5” = 12 metros;
- Manga de sopro 3” = 15 metros.



Modelo SMTC 300

- Máquina completa turbina 04 discos, com descarga contínua;
- Válvula de descarga contínua (Eclusa Rotativa);
- Trifásica 380/660 Volts, portátil para retirada de grãos e resíduos (para ensaque de Big Bag);
- 1 Conjunto de mangueiras 3”;
- Kit com bocais e destorcedores, ponteira e espátula com rodizio para limpeza do piso;
- Motor 25 CV alta rotação;
- Quadro de comando automático YA (Estrela Triangulo), com relé de proteção térmico e falta de fase/ chave sinalizadora e emergência;
- Cabo de ligação 23 metros de comprimento;
- Plugue de tomada já com aterramento sistema padrão de segurança Steck 4 pinos;
- Todo o equipamento está montado em um carrinho de plataforma com pneu e aro em alumínio;



- Laudo Técnico;
- Produz de 6 ton/hora;
- Alcance em profundidade até 25 metros;
- Alcance em extensão até 40 metros;
- Manga de sucção 3” = 20 metros;
- Manga de sucção 2,5” = 12 metros;
- Manga de sopro 3” = 15 metros;
- Alcance de sucção em comprimento (distância) = 40 metros.
- Filtro e Calha São acessórios opcionais.





Silo Peças

Tudo para armazenagem

Ventiladores horizontal

	Capacidade t/h	
	SOJA	MILHO
SCOT 020	020	012
SCOT 030	030	018
SCOT 040	040	024
SCOT 060	060	035
SCOT 080	080	045
SCOT 100	100	060
SCOT 120	120	070
SCOT 150	150	090
SCOT 200	200	120
SCOT 240	240	135



SECADORES SCOT
Evoluindo a secagem
de grãos



SILO PEÇAS

Rua: Alencar Bortolanza, 710 | Sorriso - MT | 78890-000

www.silopecasmt.com.br